

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

#токарные_станки


#фрезерные_станки

#электроэрозионные_станки





ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТАНИНА

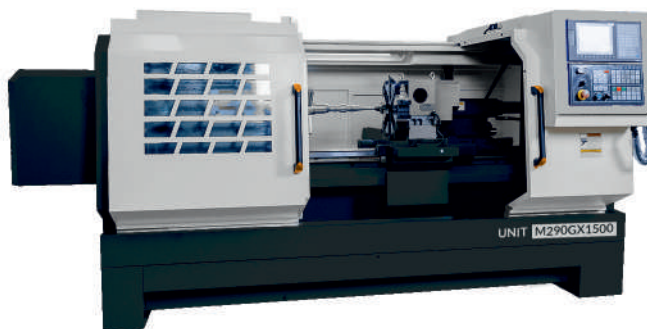

Параметр/ название	UNIT M 125x200 GSK/Siemens/ Fanuc	UNIT M 200x750 Siemens/ Fanuc	UNIT M 290x1000 Siemens/ Fanuc/KND	UNIT M 290Gx1500 Siemens/ Fanuc/KND	UNIT M 290Gx2000 Siemens/ Fanuc/KND
Патрон	Патрон механический/ гидравлический	Патрон механический/ гидравлический			
Ø Обработки над станиной, мм	230	400	390	390	39
Ø Обработки над суппортом, мм	125	200	290	290	290
PMЦ	200	750	1000	1500	2000
Размеры (ДхШхВ), мм	1480x1100x1650	2400x1600x2100	3300x1600x1700	3600x1700x1700	4100x1700x1700
Вес, кг	850	1800	2400	3250	3500

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ - НАКЛОННАЯ СТАНИНА



Параметр/ название	UNIT M 175x250 Siemens/ Fanuc/KND	UNIT M 180x500(D) Siemens/Fanuc/ KND	UNIT M 230x620 (D) Siemens	UNIT M 280x525 D Siemens/Fanuc/K ND	UNIT M 360x950 D Siemens/Fanuc/K ND
Инструмент		Приводной/ неприводной	Приводной/ неприводной	Приводной/ неприводной	Приводной/ неприводной
Ø Обработки над станиной, мм	350	450	500	560	550
Ø Обработки над суппортом, мм	175	180	230	280	360
PMЦ	250	500	520	525	950
Размеры (ДхШхВ), мм	2660x1620x2040	3250x1800x1800	4100x1900x1950	4300x2200x2200	4800x2160x2300
Вес, кг	1500	3400	3100	3100	4500



8 (800) 301-01-59

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ С ОСЬЮ Y



Параметр/ название	UNIT M 180x400 D/PRO Siemens/Fanuc	UNIT M 300x600 DY Siemens/Fanuc	UNIT M 360x950 DY Siemens/Fanuc	UNIT M 185x250 D/PRO Siemen
Инструмент	приводной			приводной
Ø Обработки над станиной, мм	350	500	550	360
Ø Обработки над суппортом, мм	180	300	360	185
PMЦ	400	600	950	250
Размеры (ДхШхВ), мм	2050x1400x1620	3400x2200x2400	4750x1800x1950	2500x2100x2000
Вес, кг	1800	4500	4500	2000

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ПРОТИВОШПИНДЕЛЕМ



Параметр/ название	UNIT M 350x450 DYS Syntec/Fanuc
Инструмент	600
Ø Обработки над станиной, мм	350
Ø Обработки над суппортом, мм	450
PMЦ	3200x1850x2400
Размеры (ДхШхВ), мм	4500
Вес, кг	15

ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ



Параметр/ название	UNIT M 180 DY (PRO) Syntec
Расстояние над станиной	510
Ø Вращения над суппортом, мм	180
Размеры (ДхШхВ)	2400x1700x1900
Вес, кг	2900

ФРЕЗЕРНЫЕ ОЦ 3/4-ТИ ОСЕВЫЕ



Параметр/ название	VECTOR M 1055 KND	VECTOR M 8026 Siemens	VECTOR M 8042 Siemens/Fanuc	VECTOR M 10050 Siemens/Fanuc	VECTOR M 13060 Siemens/Fanuc /KND
Перемещение стола (x/y/z)	800x500x550	500x350x450	650x450x510	800x450x510	1100x600x600
Размер рабочего стола	1000x550	800x260	800x420	1000x500	130x600
Размеры (ДхШхВ), мм	2650x2250x2820	3000x2250x2350	2350x2270x2500	2800x2300x2560	4450x2350x2550
Вес, кг	5300	2500	4300	5500	7500

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ



Параметр/ название	Ramp M DK7735M	Ramp M DK7745M	Ramp M DK7750M	Ramp M DK7763M
Размер рабочего стола, мм	710x470	810x570	1000x650	750x1150
Макс. толщина реза, мм	400	400	500	700
Размеры (ДхШхВ), мм	1240x1170x1400	1600x1240x1400	1720x1680x1700	2100x1940x1780
Вес, кг	1300	1800	1900	2830